



Nasza technologia ■ ■ ■


Przemysłowe urządzenia drukująco-etykietujące serii CimJet cieszą się uznaniem za wysoką jakość druku, niezawodność i wyjątkową trwałość nawet w najtrudniejszych warunkach produkcyjnych. Zaawansowana konstrukcja zapewnia dokładne i w 100 % czytelne kody kreskowe GS1 (UCC-EAN).

Twoje korzyści ■ ■ ■

Ciągłość produkcji – interfejs użytkownika zapewnia łatwą obsługę oraz szybkie usuwanie awarii. Jednoczesna wymiana taśmy i etykiet minimalizuje ryzyko błędów operatora i jest jednym z powodów niezawodnej pracy urządzeń CimJet.

Działanie – spełnia oczekiwania klientów dzięki różnorodnym wersjom aplikatorów oraz umożliwia natychmiastowe kontrolne odczytywanie kodów kreskowych za pomocą współpracującego skanera.

Komunikacja – wszystkie urządzenia CimJet posiadają pamięć wewnętrzną do przechowywania danych, dzięki czemu nie muszą stale współpracować z komputerem. Integrację z innymi urządzeniami przemysłowymi, z bazami danych i systemami ERP ułatwia dodatkowe oprogramowanie CoLOS® Enterprise.

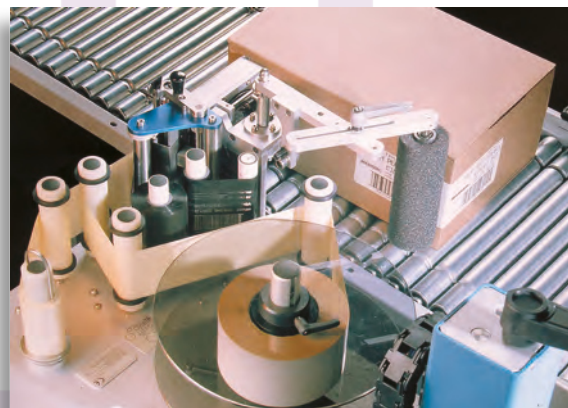

markem·imaje

the team to trust ■ ■ ■

Charakterystyka druku ■ ■ ■

- Drukowanie termotransferowe lub termiczne
- Szerokość druku - 104 albo 152 mm
- Rozdzielczość drukowania - 200 dpi albo 300 dpi
- Prędkość druku do 375 mm/s
- Wysoki stopień dostosowania konstrukcji do konkretnych zadań
- Wbudowany zegar
- Obsługa wszystkich kodów kreskowych
- Obsługa logo i grafiki

Obsługa ■ ■ ■

- Interaktywny podświetlany wyświetlacz z dostępem do większości kluczowych opcji (nie wymaga PC)
- Pełna diagnostyka błędów na ekranie
- Licznik etykiet pozostałych na rolce
- Możliwość samodzielnej pracy z użyciem wbudowanej bazy danych.
- Interfejsy komunikacyjne:
 - interfejsy szeregowy RS 232/422/485
 - ethernet (opcja)
 - wejście dla czytnika kodów kreskowych

Materiały eksploatacyjne ■ ■ ■



- Etykiety samoprzylepne na rolce
- Zewnętrzny lub wewnętrzny nawój etykiet
- Maksymalna zewn. średnica roli etykiet - 300 mm
- Wewnętrzna średnica roli etykiet - 76 mm
- Zewnętrzny nawój taśmy termotransferowej
- Maksymalna długość taśmy - 450 m
- Wewnętrzna średnica rolki taśmy - 25 mm

Akcesoria ■ ■ ■

- Pady dostosowane do potrzeb klienta
- Wieżyczka alarmowa
- Skaner do weryfikacji etykiet
- Skaner do identyfikacji produktu
- Pełna integracja oprogramowania z innymi systemami
- CoLOS Create Pro - oprogramowanie do projektowania i centralnego zarządzania etykietami
- CoLOS Enterprise: oprogramowanie do zarządzania i kontroli pracy wielu urządzeń drukujących
- CoLOS Solutions: oprogramowanie modułowe do budowania indywidualnych, zintegrowanych rozwiązań

Pozostałe parametry ■ ■ ■

- Wilgotność - 10 do 90 % bez kondensacji
- Zasilanie 115/230 V 50-60 Hz jednofazowe
- Moc 300 W
- Sprężone powietrze - 6 barów, suche, czyste
- Poziom hałasu - poniżej 80 dB(A)
- Aplikatory:
 - standardowy do nanoszenia etykiet z boku lub z góry
 - do bezkontaktowego nanoszenia etykiet, np. na obiekty o nieregularnej powierzchni lub zmiennej odległości
 - do szybkiego naklejania z góry lub z boku
 - nisko profilowy do szybkiego etykietowania niewielkich opakowań i tac
 - do naklejania na krawędziach z przodu lub z tyłu
 - do nanoszenia etykiety jednocześnie z przodu i tyłu
 - do etykietowania z przodu
 - do naklejania przy użyciu długiego ramienia
 - do nanoszenia etykiet na obiekty w ruchu

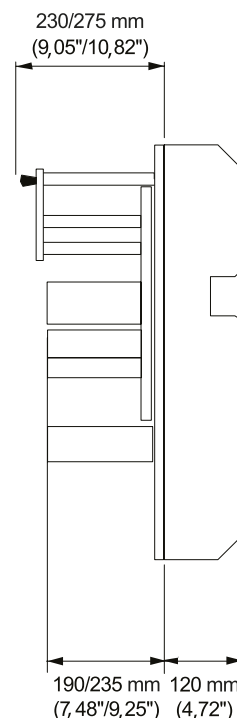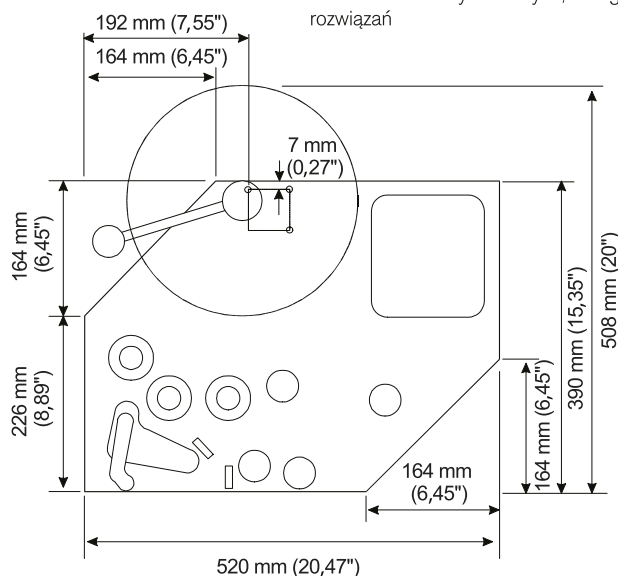

Zapraszamy na www.promark.net.pl



Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji lub specyfikacji swoich produktów bez powiadomienia.

PROMARK®
CUSTOMER FIRST

Promark SA
ul. Zdrojowa 32
02-927 Warszawa

tel. 22 858 14 18
handlowy@promark.net.pl
www.promark.net.pl

9, rue Gaspard Monge
B.P. 110
26501 Bourg-lès-Valence Cedex - France
Tel.: +33 (0) 4 75 75 55 00
Fax: +33 (0) 4 75 82 98 10

150 Congress Street
Keene, NH 03431
United States of America
Tel.: +1 800-258-5356
Fax: +1 603-357-1835



markem·imaje

A **DOVER** Company