

drukarka termotransferowa

Zaprojektowany do najbardziej wymagających aplikacji o dużej wydajności, SmartDate X65 zapewnia wysokiej jakości nadruk na elastycznych foliach opakowaniowych przy prędkości do 455 opakowań na minutę. W pełni intuicyjny interfejs użytkownika jest łatwy w użyciu i jednocześnie zapewnia dostęp do istotnych informacji o pracy oraz poprawia ogólną efektywność sprzętu (OEE) dzięki raportom MI Sigma.

Jeszcze lepszy SmartDate

- Optymalizacja monitorowania danych OEE**
 Monitorowanie 5 najbardziej istotnych wskaźników produkcyjnych bezpośrednio z głównego ekranu urządzenia, np. szybkości pakowania, wydajności czy dostępności.
- Samouczki ułatwiające codzienne czynności**
 Samouczek "jak to zrobić" dostarcza wskazówki na temat sposobu konfiguracji i codziennej konserwacji, w celu zapewnienia wysokiej jakości druku.
- Profile użytkowników pomagają unikać błędów**
 Funkcja konfigurowalnych profili (operator, kierownik, inżynier) z hasłami zarządza dostępami i ogranicza błędy związane z czynnikiem ludzkim.



Dotykowy panel sterowania o przekątnej 10,1 cala to intuicyjne i proste narzędzie do obsługi drukarki w kilku ruchach.

Drukowanie najwyższej klasy

- Wsparcie kampanii marketingowych**
 Funkcja* kodów promocyjnych pozwala nanosić unikalne kody na każde opakowanie.
- Eliminacja błędnych nadruków oraz ochrona Twojej marki**
 Oprócz wykrywania wypalonych punktów głowiczki, łatwy w instalacji system Detect-Plus* sprawdzający oraz potwierdzający obecność, pozycję i jakość nadruku na każdym opakowaniu bezpośrednio w interfejsie użytkownika.
- Doskonałe prędkości drukowania**
 Prędkość drukowania można ustawić w zakresie od 10 mm/s do 1800 mm/s, co daje do 455 wydruków na minutę w rozdzielczości 300 dpi.



Drukowanie jednocześnie wielu linii tekstu, grafiki i kodów kreskowych.

Nadzwyczajna i oszczędna niezawodność

- Brak prewencyjnych wizyt serwisowych**
 Solidna kaseta i napęd taśmy bez części ulegających zużyciu.
- Wszystko w jednym dla większej elastyczności**
 Tryby start-stopowy i ciągły z głowicą 53 mm dostępne w jednym urządzeniu.
- Aż do 15%** więcej nadruków z rolki**
 Duży wybór taśm do każdego rodzaju folii opakowaniowej i potrzeb.



Dostępne trzy rodzaje taśm: SmartDate Xtra, SmartDate Xceed and SmartDate Xpert.

*Opcjonalnie **W porównaniu do konkurencyjnych modeli

SmartDate X65—specyfikacja

Charakterystyka druku

- Prędkość druku:
 - start-stop: do 700 mm/s
 - ciągły: 10 do 1200 mm/s (w. combined)
 - ciągły: 10 do 1800 mm/s (w. shuttled)
- Pole nadruku:
 - start-stop: 53 mm x 75 mm
 - ciągły: 53 mm x 750 mm (combined; w zależności od aplikacji)
 - ciągły: 53 mm x 100 mm (shuttled)
- Charakterystyka druku:
 - automatyczna konfiguracja głowicy
 - wykrywanie wypalonych punktów głowicy
 - szybka wymiana głowiczki drukującej
 - tryb pracy start-stop lub ciągły
 - łatwa zmiana strony głowicy z lewej na prawą bez dodatkowych elementów
 - odległość między nadrukami 0,5 mm
 - automatyczne kody zmian i liczby seryjne
 - wiele zmiennych pól na dane alfanumeryczne
 - tryb wysokiej prędkości pakowania
- Tryb oszczędzania taśmy: radialna oszczędność folii, tryb druku przeplatane, radialny tryb 1, radialny tryb 2, radialny przeplatany, Whitespace, Step advance
- Specyfikacja druku: wszystkie fonty TrueType, w tym nielacińskie oraz symbole. Drukowanie czasu rzeczywistego, daty i automatyczne generowanie data przydatności oraz możliwości drukowania kodów kreskowych: ITF, Code 39, Kod 128, EAN 128, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, RSS liniowy, PDF 417, ID Matrix, QR oraz RSS Kompozytowy

Działanie

- Interfejs użytkownika: 10,1" kolorowy, dotykowy ekran 1024 x 600 do wyboru nadruków, wprowadzania danych, diagnostyki oraz konfiguracji systemu
- Raportowanie MI Sigma
- Zaawansowane monitorowanie dostępności
- Konfigurowalny ekran główny użytkownika
- Animowane samouczki: zakładanie taśmy, czyszczenie głowiczki drukującej, wymiana głowiczki drukującej
- Prosta regulacja wydruku
- Funkcja master/slave do sterowania maksymalnie 7 urządzeniami slave
- Funkcja ochrony hasłem
- Podgląd wydruku WYSIWYG oraz czasu i liczby kodów pozostałych do nadruku
- Pełna diagnostyka (szybkość pakowania, prędkość)
- Status drukarki sygnalizowany wskaźnikami LED
- Schemat prowadzenia taśmy ułatwiający jej wymianę
- Sprzętowe wejścia i wyjścia: wejścia: "drukuj" i 1 wejście konfigurowalne wyjścia: błąd, ostrzeżenia i 2 wyjścia konfigurowalne
- Interfejs oprogramowania: gniazdo USB do wgrywania nadruków, ustawień oraz plików z danymi, RS232, ethernet; protokoły komunikacyjne dla PC, PLC i maszyn pakujących oraz interfejs webowy

Inne parametry





- Materiały eksploatacyjne: taśma termotransferowa dostępna w różnych rodzajach i kolorach
- Maksymalna długość taśmy: do 1100 m
- Minimalna szerokość taśmy: 20 mm
- Maksymalna szerokość taśmy: 55 mm
- Masa: drukarka: 7,8 kg, kolorowy wyświetlacz: 4,5 kg
- Zasilanie elektryczne: 90–264 V z automatycznym przełączaniem, częstotliwość 47/63 Hz; moc 150 VA
- Powietrze: 6 bar/90 psi (maksimum), suche, czyste
- Zużycie powietrza: redukcja do 0,4 ml/nadruk dla 2,5 bara
- Zakres temperatur pracy: 0 do 40°C
- Wilgotność: 10% to 90% bez kondensacji

Akcesoria opcjonalne

- Detect-Plus: wykrywanie nadruku
- Kodowanie promocyjne
- Ochrona IP odpowiednia do czyszczenia wodą pod ciśnieniem
- Przeglądarka sieciowa oraz obsługa VNC
- Uchwyt montażowy
- Enkoder
- Zestaw ochronny IP dla zainstalowanego SmartDate X65

Oprogramowanie

- Bezpłatna wersja CoLOS® Free 6 do tworzenia prostych nadruków

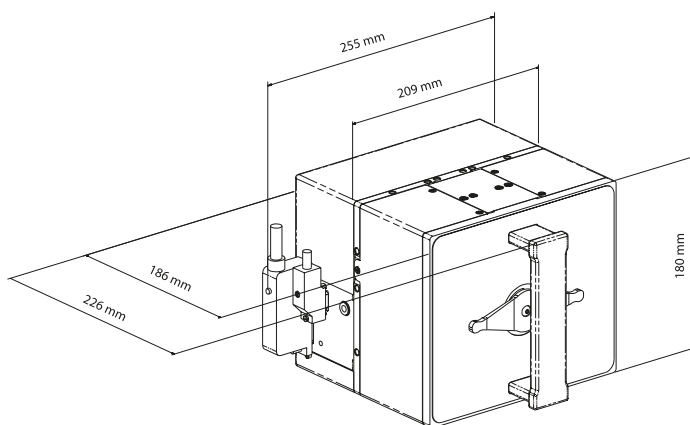

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji lub specyfikacji swoich produktów bez powiadomienia
©2019 Markem-Imaje Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone



Promark SA
ul. Łukasza Drewny 64
02-968 Warszawa

Zapraszamy na www.promark.net.pl

